

Objekt : Tennisplatzbeleuchtung E1  
Anlage : STP.MS.Z6M8  
Projektnummer : ESxxxx.CHxxxx  
Datum : 28.05.2026

## STP.MS.E1

### Berechnungsergebnisse, STP.MS.E1

#### 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1

---



---

Leuchtdichte in der Szene  
Minimum : 0 cd/m<sup>2</sup>  
Maximum: : 21200 cd/m<sup>2</sup>  
Ohne Berücksichtigung der Leuchtgeometrien!


Objekt : Tennisplatzbeleuchtung E1  
Anlage : STP.MS.Z6M8  
Projektnummer : ESxxxx.CHxxxx  
Datum : 28.05.2026

## STP.MS.E1

### Beschreibung, STP.MS.E1


#### Grundriss

---

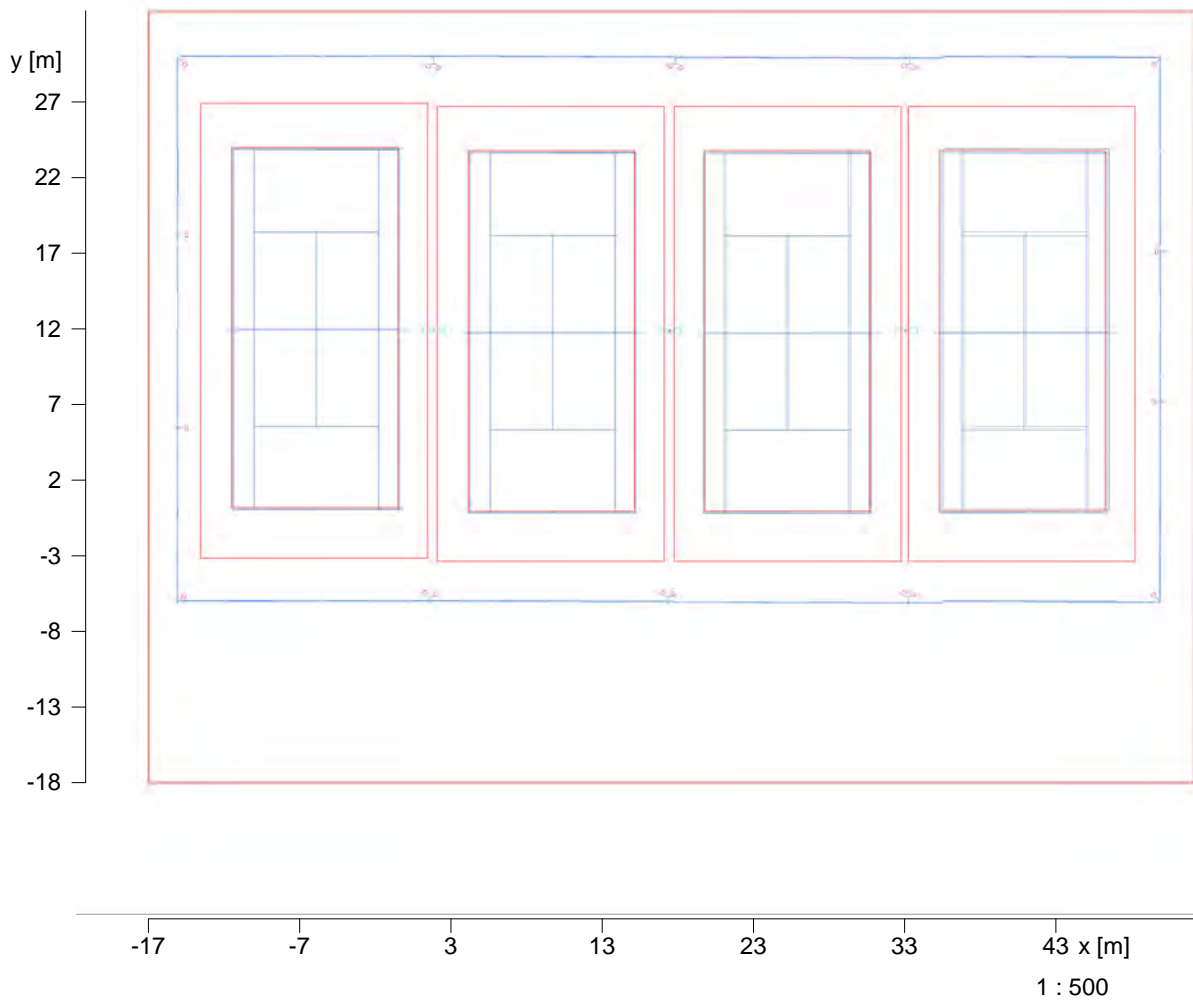

## Zusammenfassung, STP.MS.E1

### Ergebnisübersicht, 3er Court (18) (18)

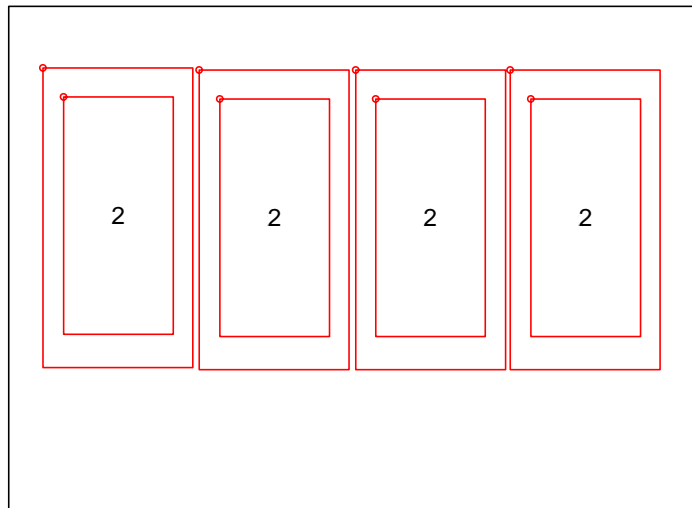

#### Horizontale Beleuchtungsstärke

Nr.	Messfläche	Raster	$\bar{E}_m$	$E_{min}$	$E_{max}$	$U_o$	$U_d$
1.2	P2 MF 1	10 x 5	428 lx	339 lx	500 lx	0.79	0.68
1.4	P2 PA 1	12 x 5	431 lx	344 lx	533 lx	0.80	0.65
2.2	P1 MF 1	10 x 5	390 lx	329 lx	457 lx	0.84	0.72
2.3	P1 PA 1	12 x 5	392 lx	327 lx	464 lx	0.84	0.70
4.2	P3 MF 1	10 x 5	418 lx	337 lx	482 lx	0.80	0.70
4.3	P3 PA 1	12 x 5	421 lx	336 lx	502 lx	0.80	0.67
3.2	P4 MF 1	10 x 5	380 lx	301 lx	456 lx	0.79	0.66
3.3	P4 PA 1	12 x 5	383 lx	301 lx	452 lx	0.79	0.67
<b>Zusammenfassung</b>			<b>406 lx</b>	<b>301 lx</b>	<b>533 lx</b>	<b>0.74</b>	<b>0.57</b>

Objekt : Tennisplatzbeleuchtung E1  
Anlage : STP.MS.Z6M8  
Projektnummer : ESxxxx.CHxxxx  
Datum : 28.05.2026

## Berechnungsergebnisse, STP.MS.E1

### 3D-Falschfarben, Ansicht 1 (E)

